System intra.LS®

Brama umożliwia swobodne przedostanie się personelu przez linię główną przenośnika. Podniesienie bramy powoduje samoczynne jej wysprzęglenie, a co za tym idzie, unieruchomienie tego odcinka. Aby ułatwić podnoszenie oraz opuszczanie bramy zastosowano siłowniki pneumatyczne.

- dostępne dla wszystkich szerokości przenośnika (300 800 mm)
- moduł o długości 1000 mm zapewnia przejście o szerokości 805 mm
- dostępna wersja lewo- i prawostronna

Brama dla personelu

System intra.LS®

Transport ładunków

Ładunki muszą być suche i mieć gładką podstawę. Najlepiej do tego celu nadają się pojemniki z kartonu oraz tworzyw sztucznych.

Obciążenie jednej rolki nie może przekraczać 10 kg.

Waga jednej paczki nie może przekraczać 30 kg.

Warunki środowiskowe

Urządzenie musi pracować wewnątrz budynku w suchym otoczeniu o dopuszczalnej temperaturze od 5° do 40°C.

Ciężar modułu

Szerokość przenośnika (mm)					
300	400	450	500	600	800
36,0	40,0	41,0	42,0	46,0	54,0

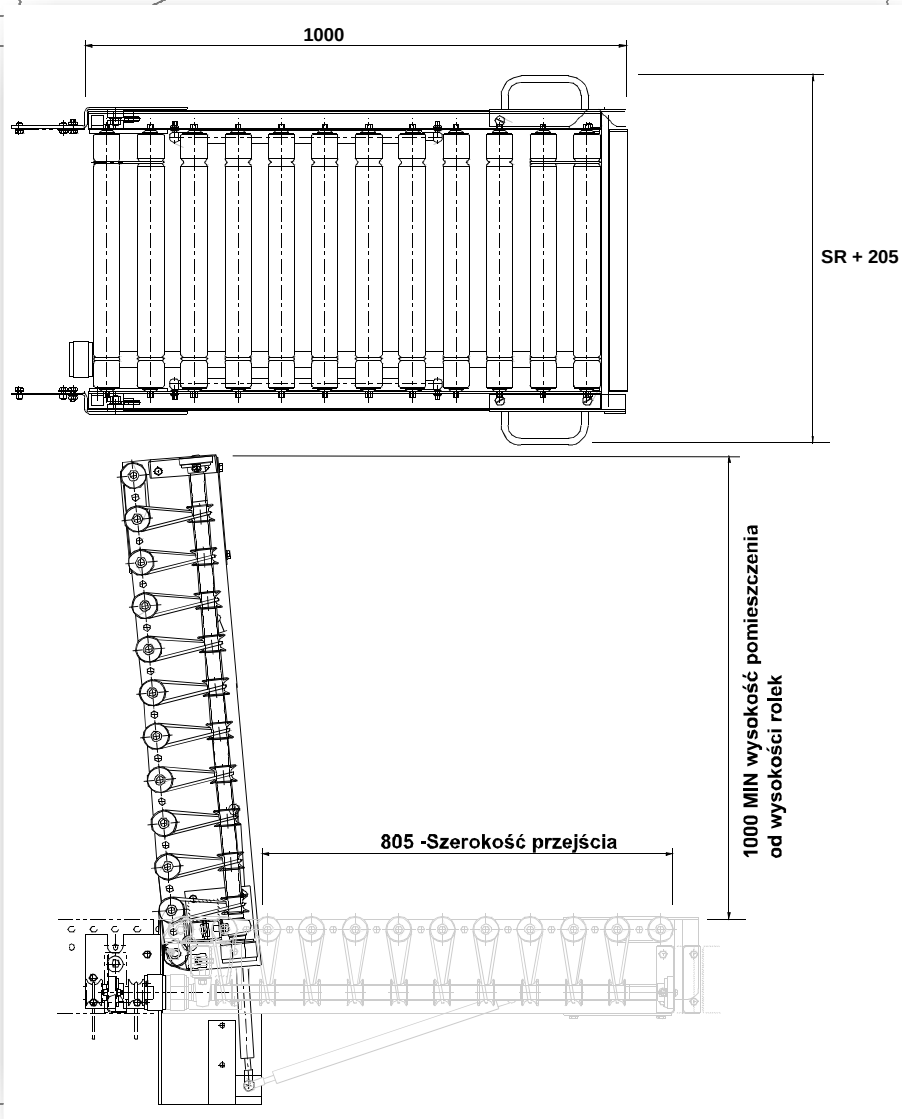

Brama dla personelu

Intralog Sp. z o.o.
tel. 091 311 39 50
fax: 091 442 20 63
e-mail: info@intralog.pl
www.intralog.pl