

Wyrzutnia łańcuchowa łączy cechy i korzyści przenośników rolkowych i łańcuchowych w jednym module. Poprzez minimalny odstęp 150 mm pomiędzy rolkami, zapewnia bezproblemowy transport poprzeczny dla każdego rodzaju palet. Wyrzutnia jest oferowana w dwóch wersjach: pojedynczej (1600 mm) i podwójnej (2600 mm)

- 150 mm odstęp pomiędzy rolkami
- Grubość rolki 3 mm
- ¾" napęd łańcuchowy
- Typy:
 - Transport pojedynczy
 - Transport podwójny

System intra.PL[®]

Intralog
INDOOR LOGISTIC

Wysokość

Możliwa wysokość od 400 mm do 900 mm (rolka).

Motoreduktor

Łańcuch 0.75 i 1.1 kW, podnoszenie 0.55 kW, rolki 0.37 i 0.55 kW.

Typ motoreduktora

- Bez hamulca - bez przetwornicy
- Bez hamulca - Soft Start
- Bez hamulca - z przetwornicą
- Bez hamulca - Soft Start rewersowany
- Z hamulcem - bez przetwornicy
- Z hamulcem - Soft Start
- Z hamulcem - z przetwornicą
- Z hamulcem - Soft Start rewersowany

Łańcuch

3/4" pojedynczy

Prędkość

Rolki- 12 m/min i 18 m/min
Łańcucha- 12 m/min i 18 m/min


Częstotliwość- maks. 205 palet/h

Zasilanie


400/415 V, 50 Hz

Moc silnika (kW)	Obciążenie (A)
0.37	95
0.55	1.4
0.75	1.9

Wyrzutnia 2600 mm (transport podwójny)

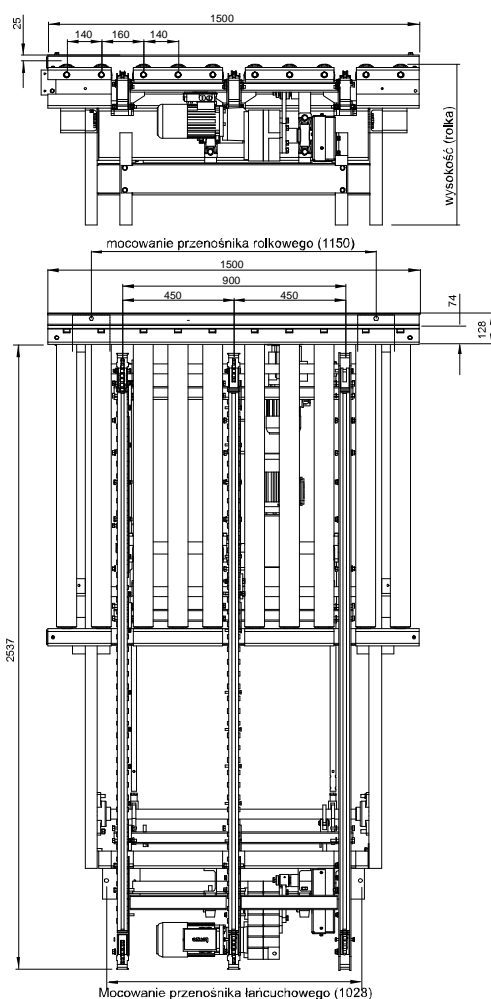

Wyrzutnia 1600 mm (transport pojedynczy)

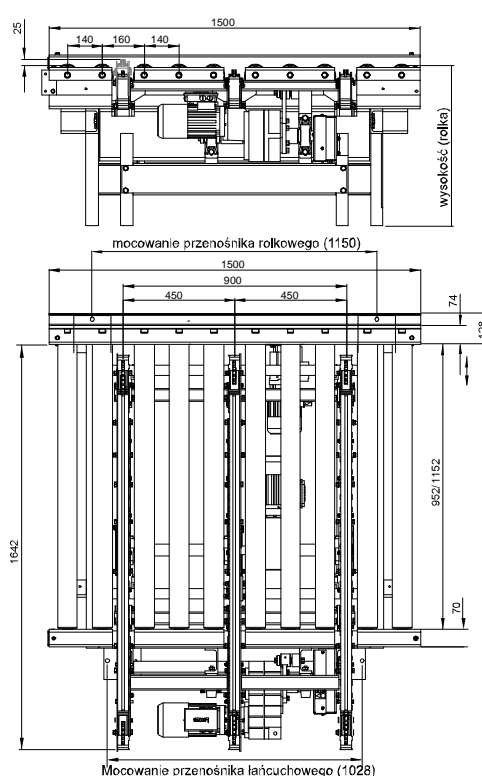

Wyrzutnia łańcuchowa 90°

Intralog Sp. z o.o.
tel. 091 311 39 50
fax: 091 442 20 63
e-mail: info@intralog.pl
www.intralog.pl